

自動溶着器

特許出願中

 日建レンタコムグループ




大栄工機株式会社
DAIEIKOUKI CO.,LTD.

- 従来の施工方法は、作業員2名
- 溶着器をボタンリレー方式



風管通過時

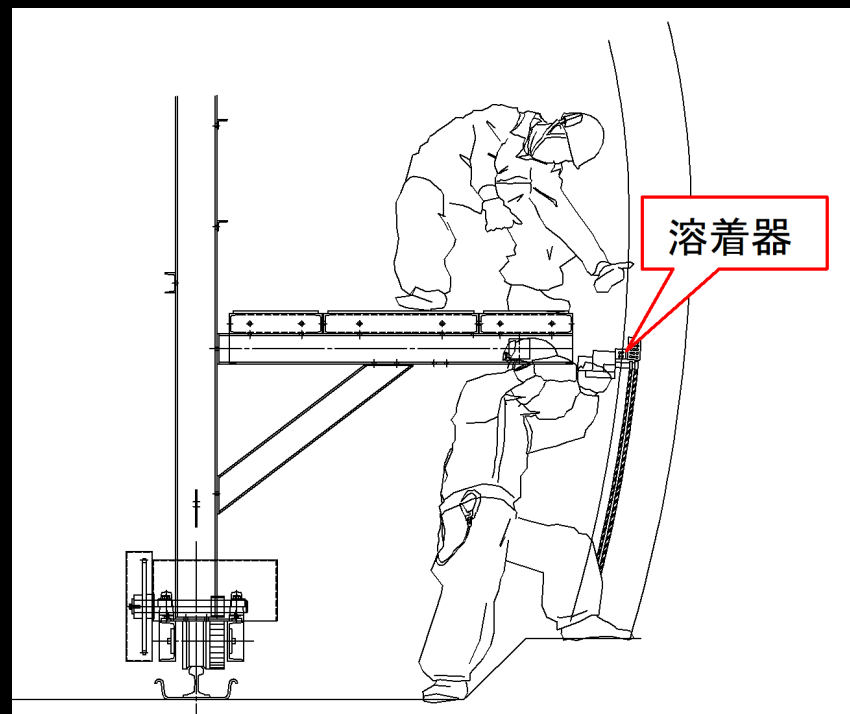

底部施工時



熱溶着部

シート引込部


溶着器本体

Balancer

ガイド用支保工

進行方向

自走装置

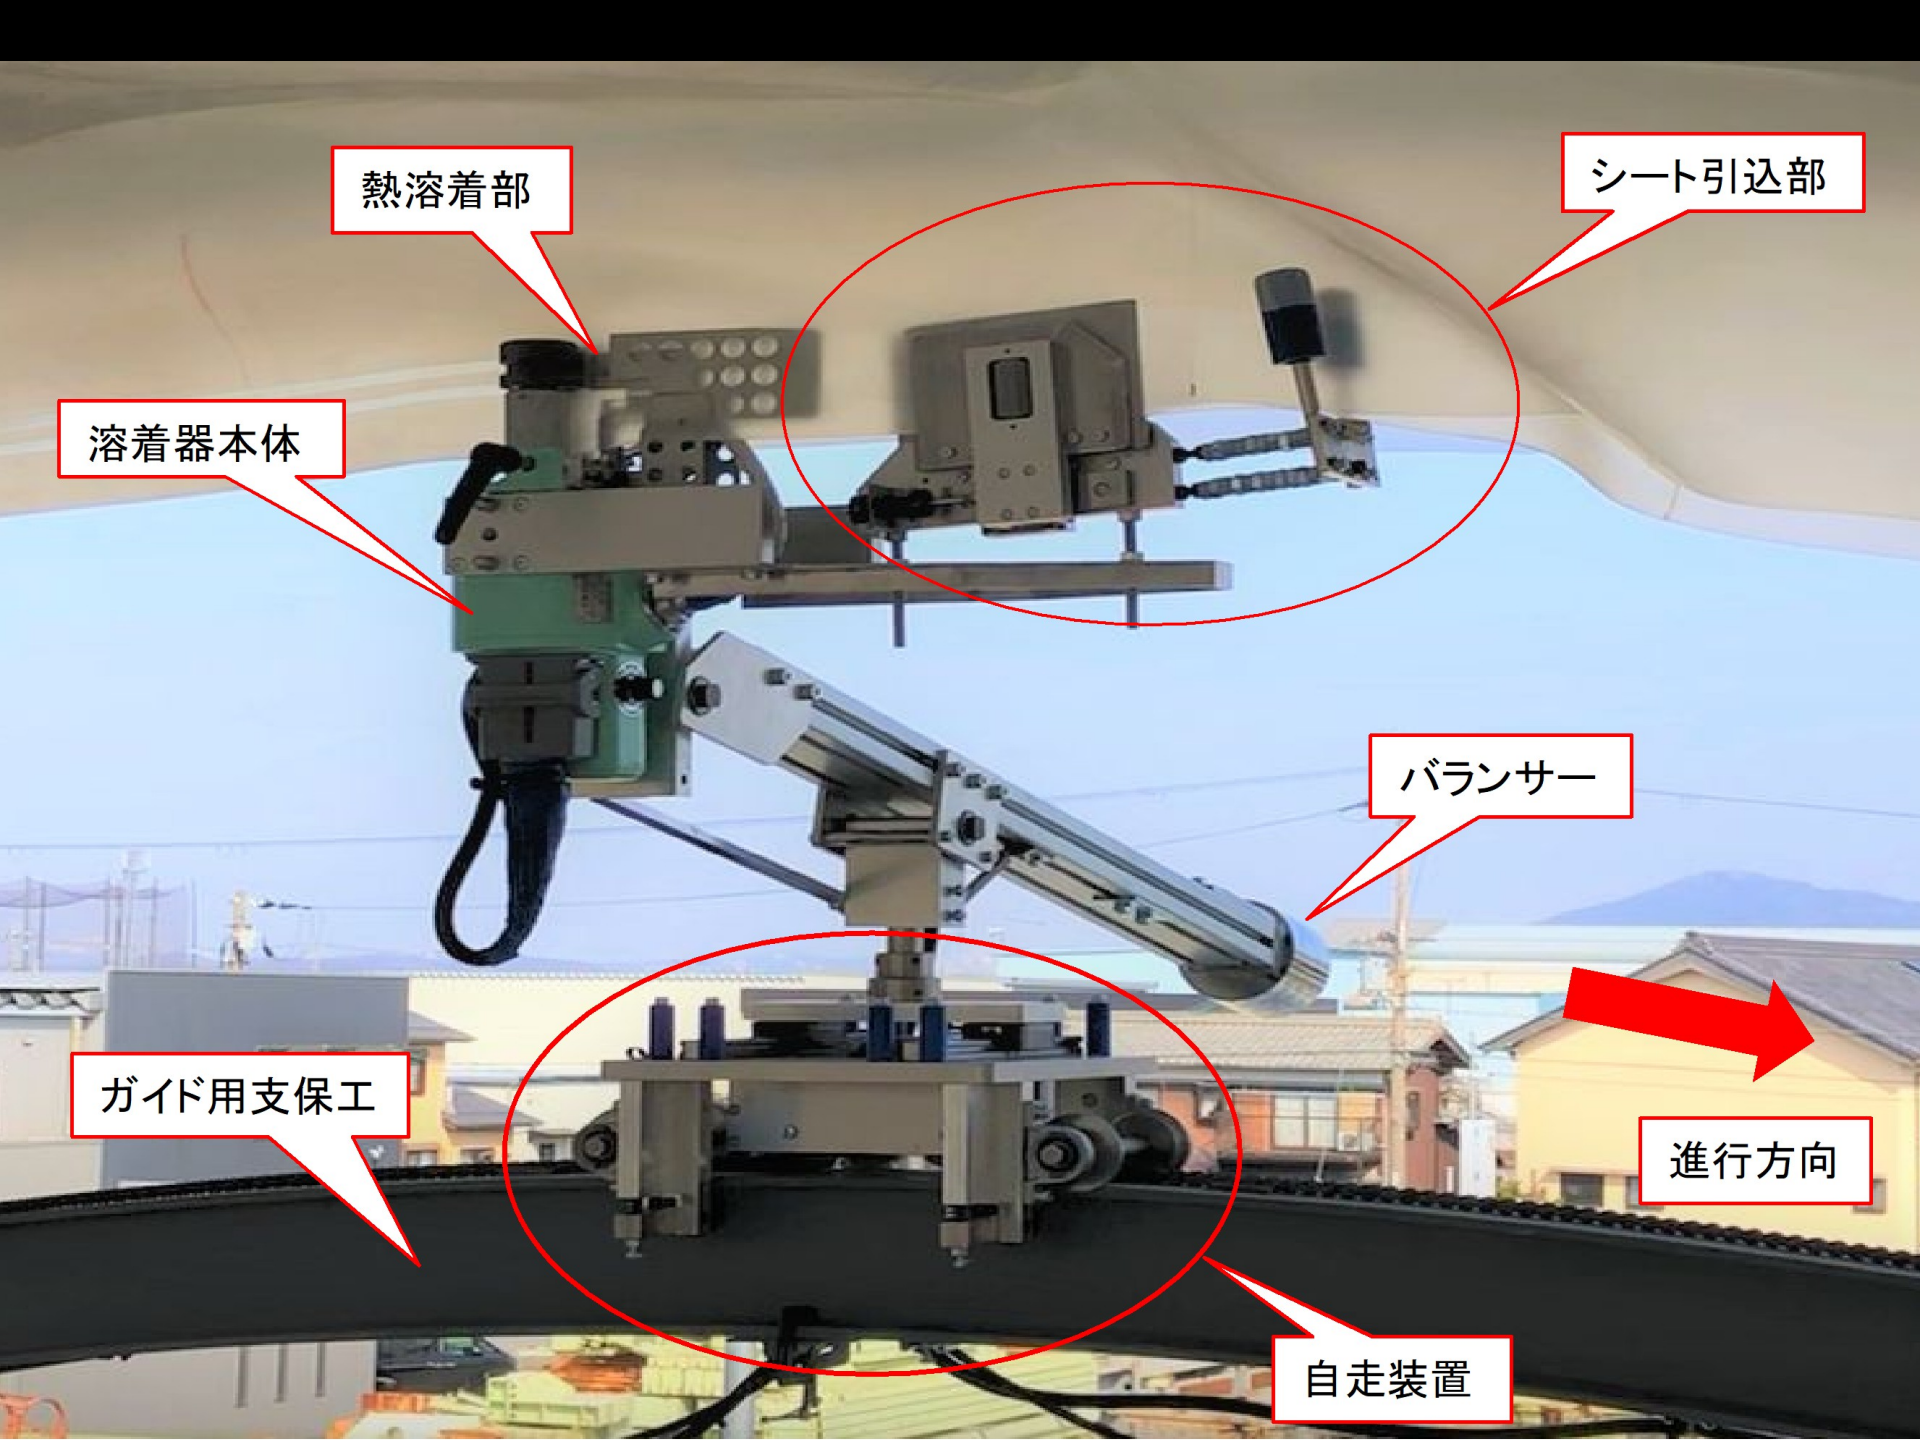

上下運動



回転運動1




回転運動2



進行方向



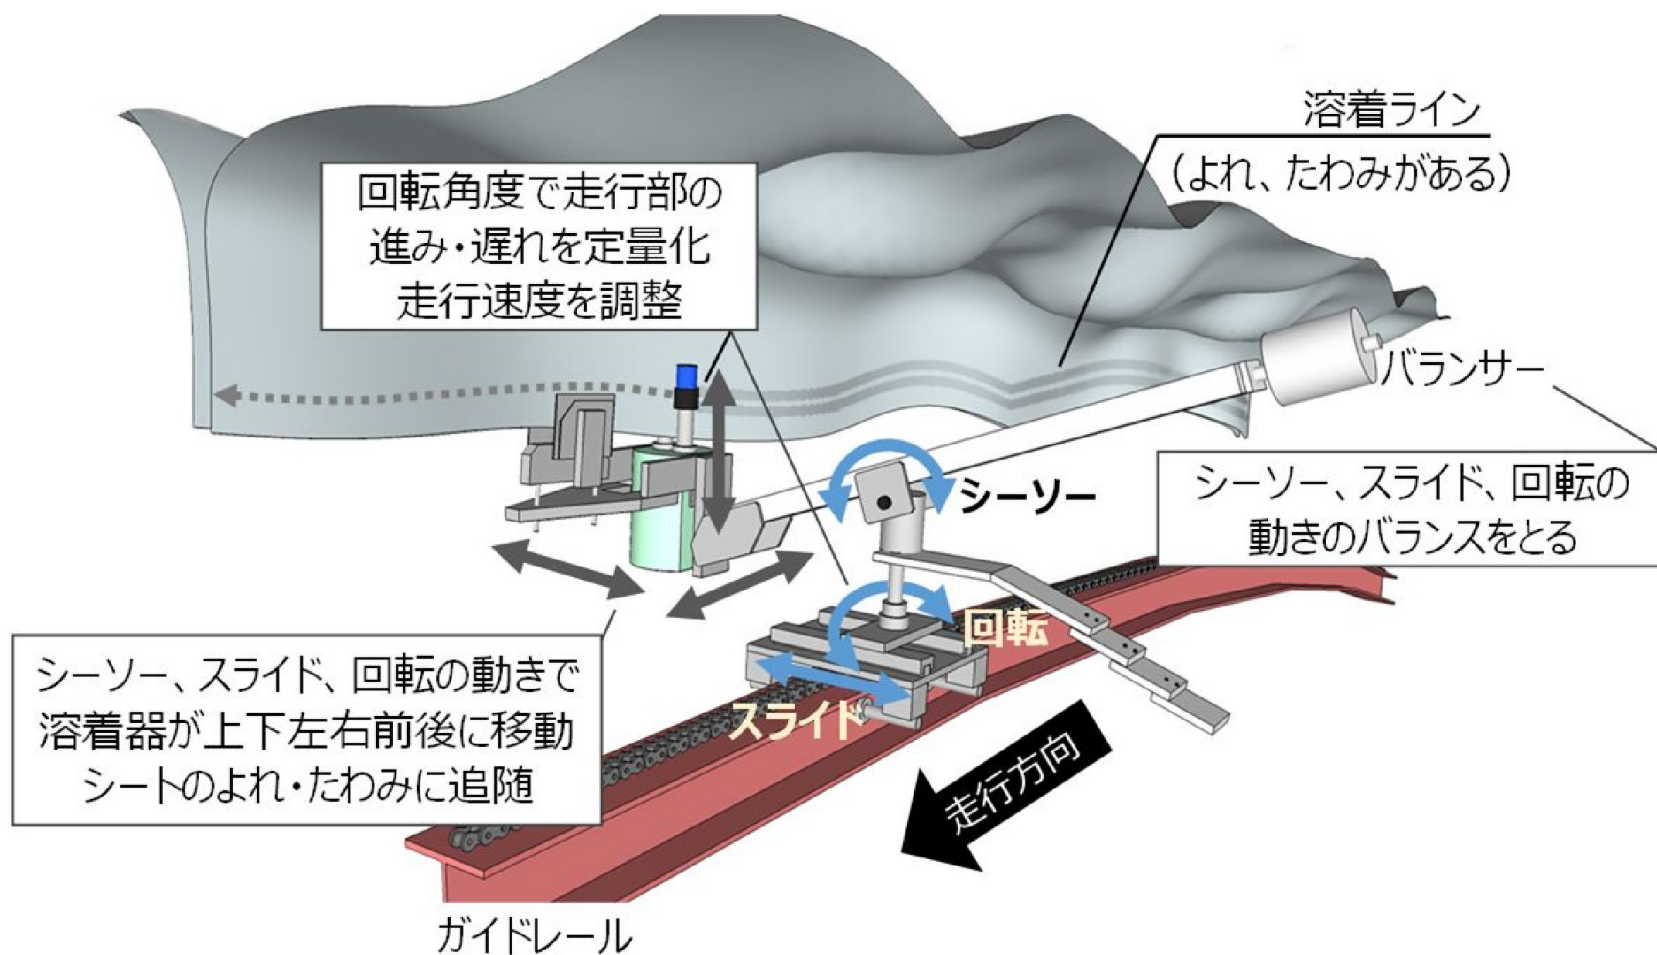

特長

- 省人化が計れます。(省人化率50%)
- バランサー、上下運動、回転運動の機能でシート溶着部のよれ・たわみに沿って確実に溶着が可能となりました。

今後ともよろしくお願い致します

