

配管切替装置

特許出願中

『スイッチャーズ』

✦ 日建レンタコムグループ



大栄工機株式会社
DAIEIKOUKI CO.,LTD.


特長1

- スライド型配管切替装置の採用

通過管

本管

ピストン1



打設管

ピストン2




本管

通過管

打設管

H3-9

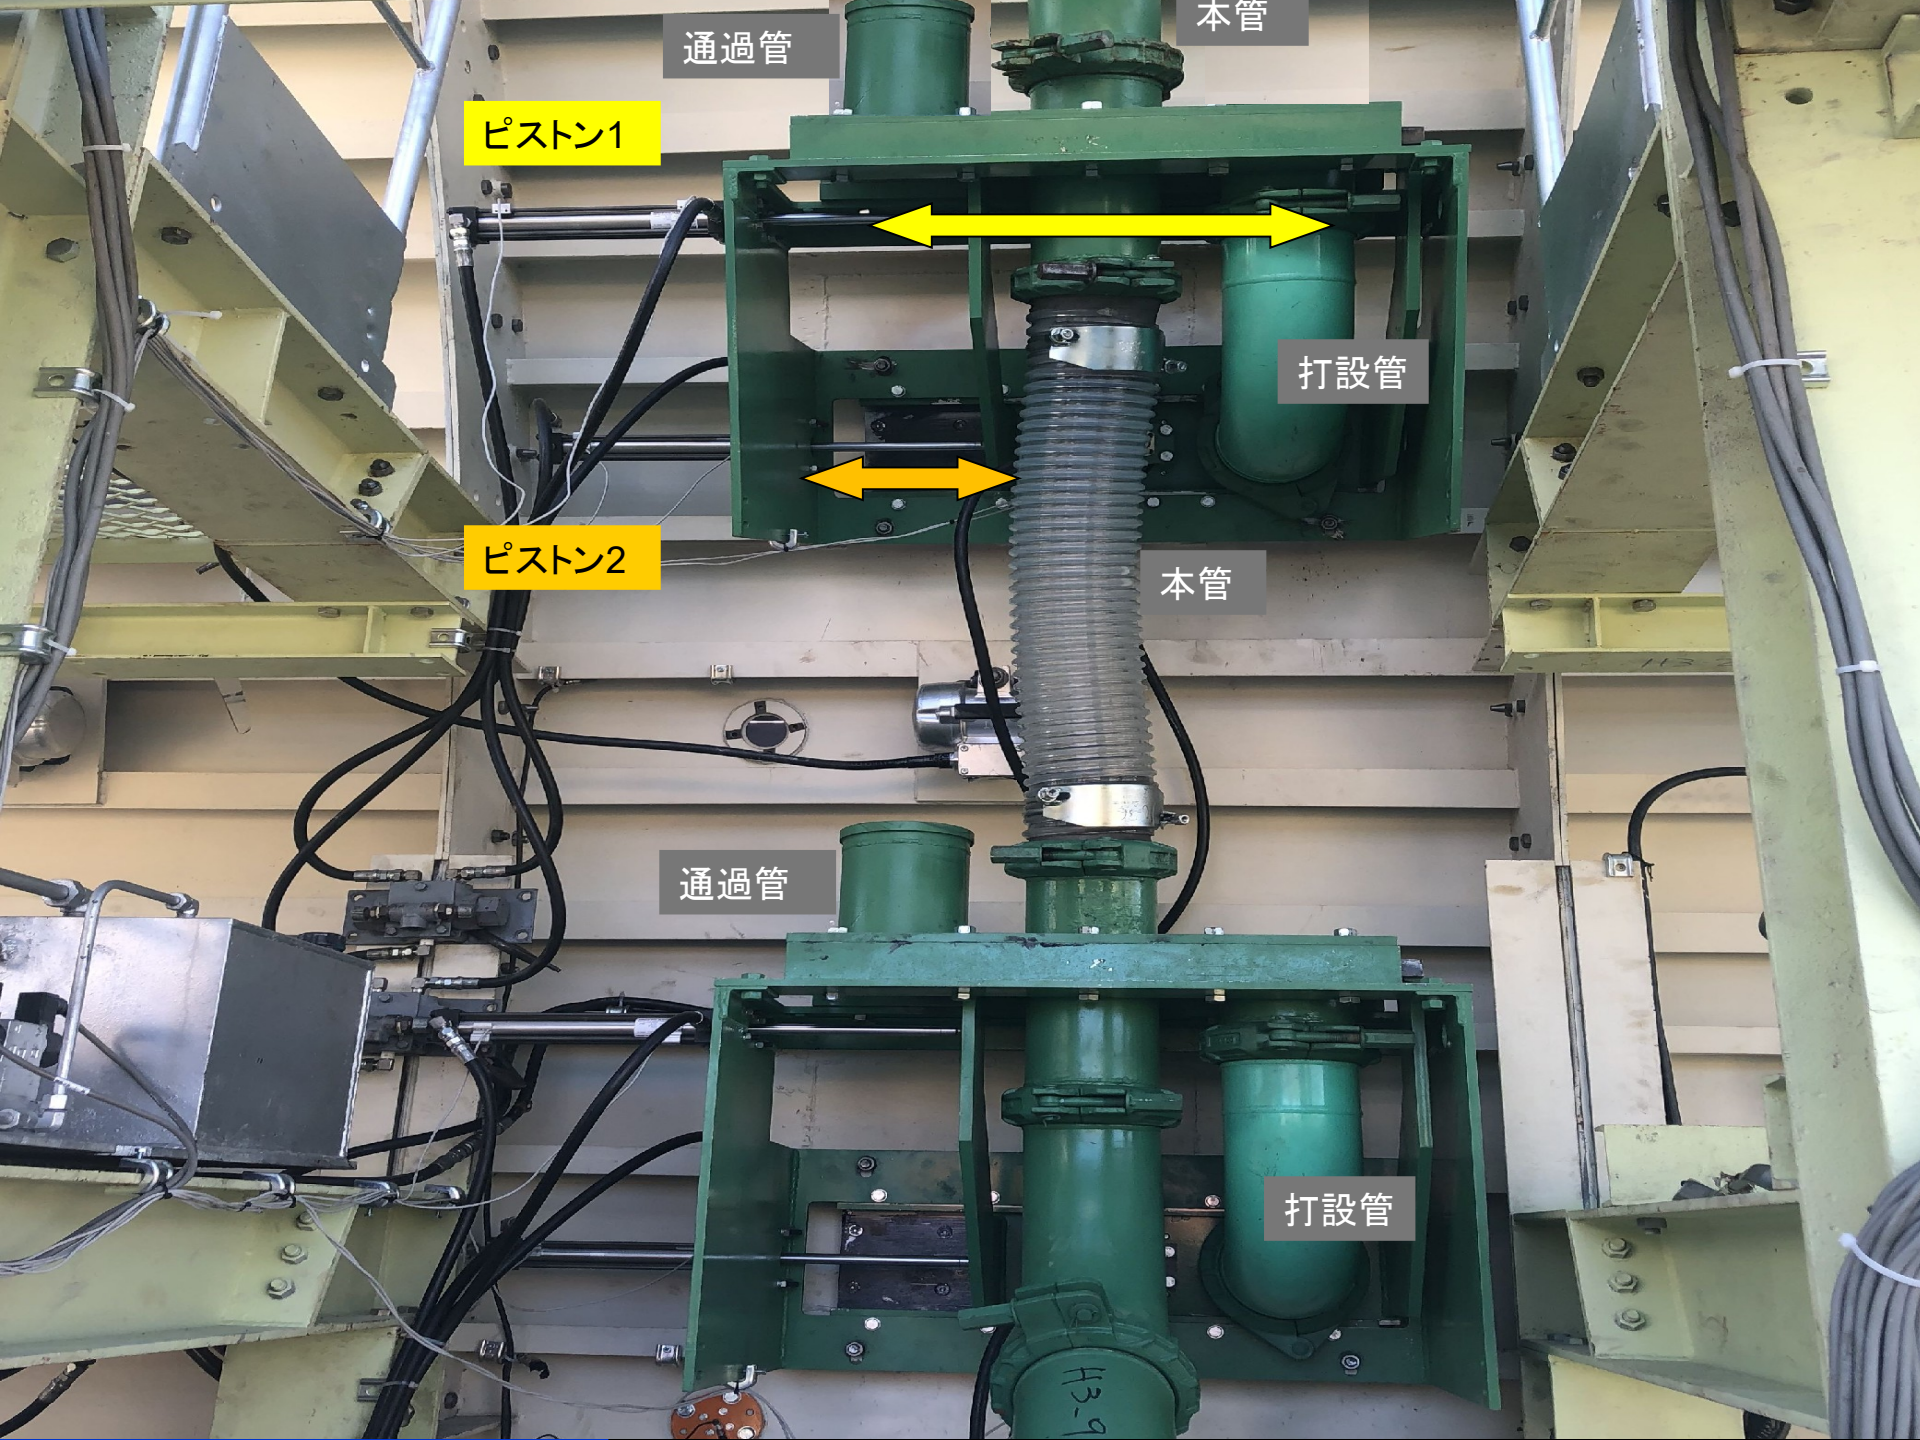

特長2

- 打設口の設置
- 自動開閉機能装置の採用



1、打設口開(打設前)



2、打設中



3、打設口閉(打設終了)

特長


1、大幅な省力化が実現しました

従来の切替時間：5分


スイッチャーズ：10秒

2、開発中の下記技術を採用すると省人化が実現します


- ・打設高さに対応するセンサバイブレーター
- ・自動打設口切替システム

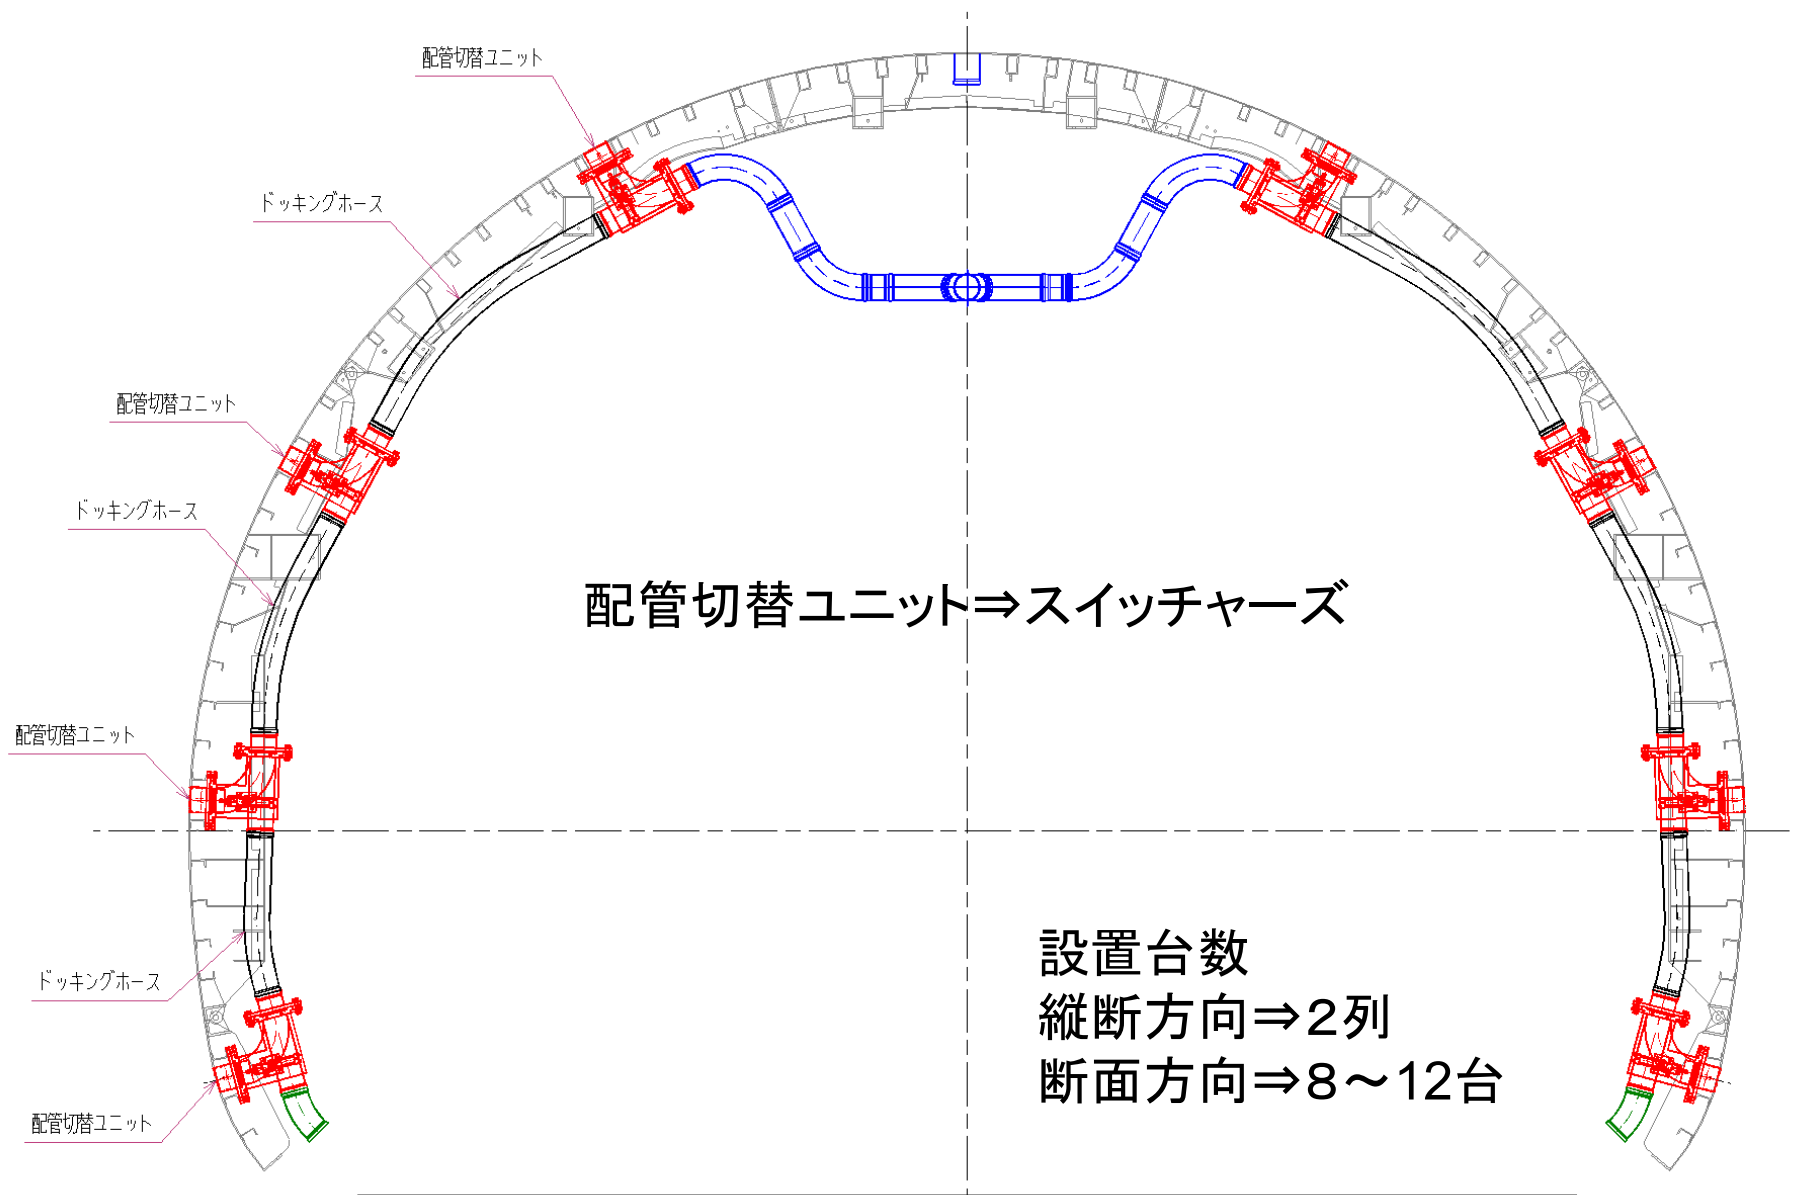


作業手順

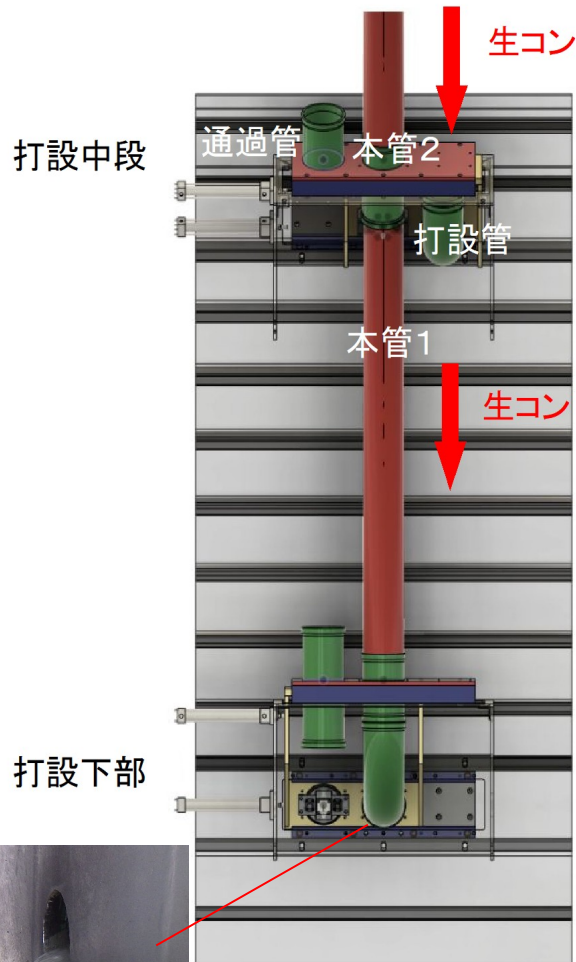

1、下部打設
生コンは本管2⇒本管1⇒打設口

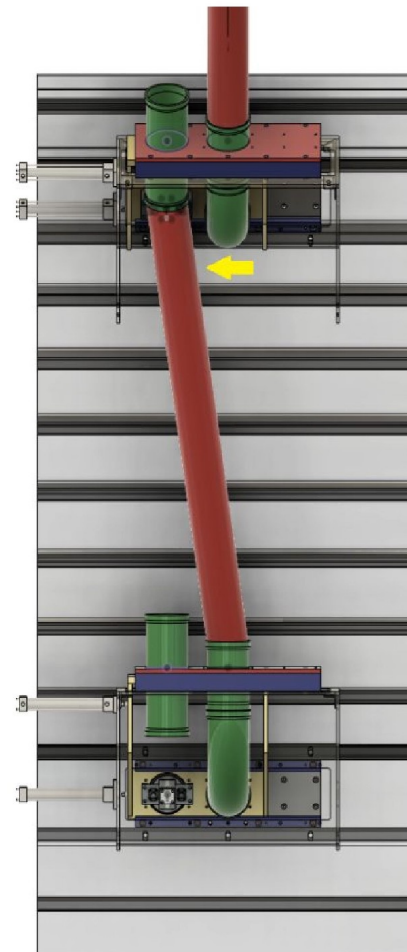

2、中段打設の準備
打設管を左へスライド

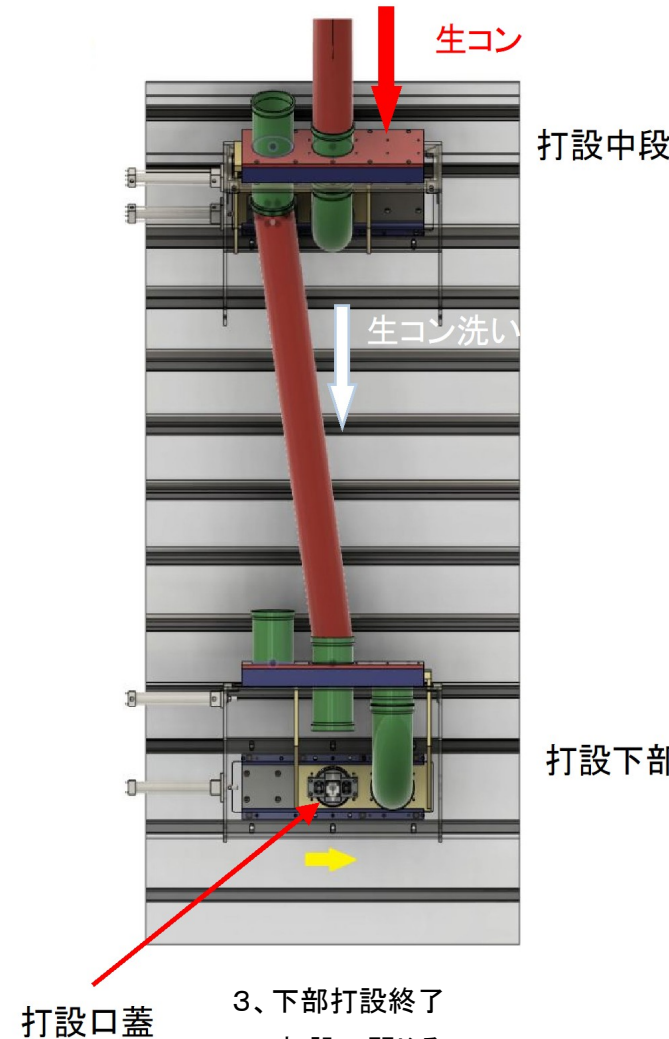

3、下部打設終了
打設口閉じる
本管1の水洗い
中段の打設

今後ともよろしくお願い致します

